










- EN ISO 20347:2012 Certified
Certificado EN ISO 20347:2012 
- Anti-slip
Antideslizante 
- Lightweight
Ultraligero 
- Antibacterial
Antibacteriano 
- Breathable
Transpirable 
- Shock absorption
Absorción de impactos 
- 




VIDAR

Fusion Technology combines the best of two worlds: the lightness and comfort of EVA and the strength and resistance of rubber for ultimate comfort with maximum non-slip performance.

Zueco ultraligero y antibacteriano con refuerzo extra en talón y puntera. Su tecnología Fusion combina las propiedades de la EVA y la goma para aumentar las cualidades antideslizantes y la resistencia al desgaste.

MAIN FEATURES | CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- EN ISO 20347:2012 Certified.**
Certificado EN ISO 20347:2012.
- EPI (EU) 2016/425 Certified.**
Certificado según reglamento EPI (UE) 2016/425.
- 100% latex-free EVA, adaptable to the foot with non-slip sole SRC.**
100% EVA libre de látex, se adapta al pie, con suela antideslizante SRC.
- Antifungal material keeps substances from adhering to shoe.**
Material antimicótico: las sustancias con las que entra en contacto no se adhieren.
- Waterproof, ultralight, ergonomic and flexible material.**
Material impermeable, ultraligero, ergonómico y flexible.
- Heat resistant to hydrocarbons, solvents, lactic acid and other fluids.**
Resistente a hidrocarburos, disolventes, detergentes, ácido láctico y otros fluidos.
- Sterilizable with UV light, gamma rays and hydrogen peroxide.**
Esterilizable en frío con luz ultravioleta y peróxido de hidrógeno.

 **Antistatic Available**
Antiestático Disponible



White Blanco S/t 35-46



Black Negro S/t 35-46



Blue Azul S/t 35-46



Green Verde S/t 35-46



Protected heel with extra reinforcement.

Talón protegido con refuerzo extra.




Reinforced material for better toe protection.

Puntera reforzada para mayor protección de los dedos del pie.

Ventilation holes that prevent the filtration of liquids.

Orificios de ventilación que evitan la filtración de líquidos.

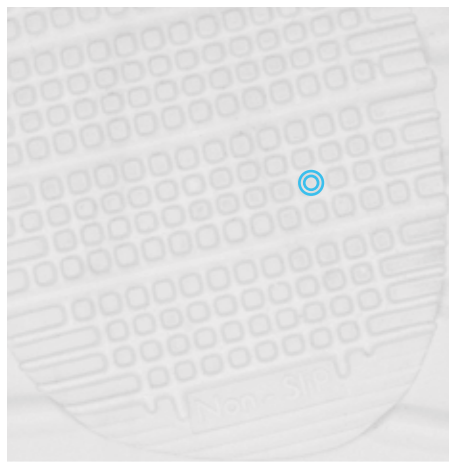

Slip resistance SRC.

Resistencia al deslizamiento SRC.

MAINTENANCE | MANTENIMIENTO

Recommend avoiding machine wash. If necessary, use a short program with cold water under 30°C. Do not use spin. To dry, avoid tumble dryer and exposure to any heat sources.

No lavar en la lavadora. Si fuera necesario, utilizar un programa corto con agua fría máximo 30°C. No centrifugar. Para secar no usar secadora ni exponer a una fuente de calor, basta secar con un paño.

